

GTA[®]



VEJA O VÍDEO


SAC 0800 600 1613



PRODUZIDO NA CHINA

MANUAL DE USO

BOMBA DE AR ELÉTRICA SMART

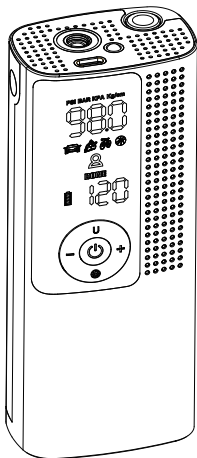

GTA[®]

LEIA COM ATENÇÃO!

BOMBA DE AR ELÉTRICA SMART

Obrigado por adquirir a bomba de ar portátil smart. Por favor, leia esse manual de uso com atenção, antes de usar o produto, e o mantenha para referências futuras.

1. LISTA DE ITENS

- 1 x bomba de ar portátil smart
- 1 x mangueira flexível (conector padrão eua)
- 1 x adaptador de válvula presta
- 1 x agulha para encher bolas
- 1 x bico para piscinas infláveis
- 1 x cabo usb entrada tipo-c

2. ESPECIFICAÇÕES

Nome do produto: bomba de ar portátil smart

Marca: GTA

Tamanho do produto: 38 x 60 x 152 mm

Peso: 340 gramas

Pressão inflável: máxima de 120 psi

Fluxo sem carga: 20 l/m

Temperatura de carregamento: 0 até 45 graus celsius

Temperatura durante uso: -10 até 60 graus celsius

Capacidade de bateria: 2000 mah / 7.4v (14.8wh)

velocidade de carga: 5v/2a

Saída de carga no usb: 5v/1.5a

Tempo para carregamento completo: 2.5-4.5 horas


Precisão de pressão: +/- 1psi

Potência da luz de led: 0.5 watts

Proteção de sobrecorrente: 9a/1s

Proteção contra descarga: 6v

3. VISÃO GERAL DO APARELHO

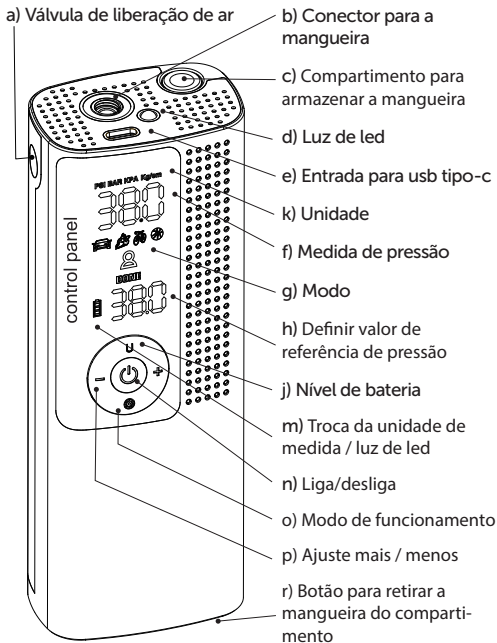


4. ATENÇÃO

- 1) Não saia de perto enquanto estiver em uso.
- 2) Mantenha a bomba de ar longe de combustíveis, gases inflamáveis e explosivos.
- 3) Use em ambiente limpos e seco. Sujeira e poeira pode causar danos irreversíveis ao compressor de ar. Essa bomba não é à prova d'água e nem resistente a água.
- 4) Não guarde a bomba em locais muito quentes ou muito frios. (-10°C ou acima de 45°C)
- 5) É proibido jogar o produto no fogo, descartá-lo em lixos destinados a eletrônicos, por conta de sua bateria de lítio integrada.
- 7) Mantenha fora do alcance de crianças.

5. MODO DE USO

5.1 Método de carregamento:

LUZ VERDE	60-100%
LUZ AMARELA	30-60%
LUZ VERMELHA	10-30%

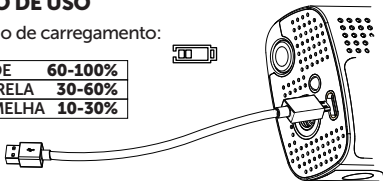

Carregamento via usb tipo-c, é recomendado para uso em 5v /2a.

Use o cabo usb tipo-c para conectar a bomba de ar a uma entrada usb.

Status em carregamento: indicador de bateria pisca.


Carregamento completo: o indicador de bateria fica verde e pára de piscar.

O produto não pode ser usado durante o carregamento.

5.2 Ligar e Desligar:

Ligar:

- Aperte e segure o botão de início por três segundos. Conforme a imagem ao lado.




Desligar:

- Aperte e segure o botão de início por três segundos. conforme a imagem ao lado.

- O desligamento automático ocorrerá após 3 minutos de inatividade.

- O desligamento automático ocorrerá quando a bateria estiver baixa.



5.3 Alternando entre os modos:

Aperte o botão de Modo de Funcionamento (O)  para escolher entre os 5 modos de uso. Sendo eles:

MODOS	VALOR DE REFERÊNCIA	VARIAÇÃO
Carro	35PSI/2.4bar	0-65PSI
Moto	40PSI	0-55PSI
Bicicleta	38PSI	0-120PSI
Personalizado	100PSI	0-120PSI
Bola	8PSI	0-15PSI

Nota: Esses valores são apenas para referência. Sempre consulte as instruções do manual do produto a ser inflado para especificações precisas do seu produto.

5.4 Trocando a Unidade de Medida

Apertando o botão de Troca da Unidade de Medida (m), você pode alternar entre as unidades de pressão conforme mostrado no display.


5.5 Definindo o valor de referência

Apertar o botão +/- (p) ajusta a pressão em +/- 0.5PSI. Apertar e segurar o botão +/- (p) pode ajustar rapidamente a definição do valor de pressão.

OBS: Os modos de alternância e valor de referência de pressão são salvos automaticamente pelo programa. No próximo uso, será necessário apenas alterar o modo, então o valor de pressão será automaticamente definido.

5.6 Conexão da mangueira

A seguinte figura mostra a conexão da mangueira:

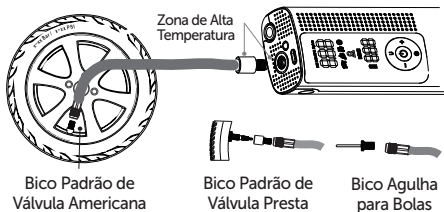

5.7 Iniciando o uso

Aperte o botão de Inflar (n) para iniciar. O display digital mostrará a pressão do ar em tempo real. Barulho é comum durante o funcionamento, e a mangueira poderá ficar superaquecida durante o uso contínuo prolongado. Em caso de superaquecimento evite o contato na mangueira e no conector (b)."


5.8 Finalizando o uso

* Aperte o botão Liga/Desliga (n) para interromper manualmente o funcionamento.

* Quando a medida de pressão (f) for alcançada de acordo com o valor definido (h), a bomba pára automaticamente.

f) Medida de Pressão

h) Valor de pressão predefinido




5.9 Iluminação led

* Para ligar e desligar, aperte e segure o botão de luz de LED (m).

5.10 Armazenamento da mangueira

A mangueira pode ser armazenada em seu compartimento conforme figura a seguir, insira a mangueira pela parte da rosca.



5.11 Medindo a pressão

Após ligar, conecte a mangueira ao objeto a ser inflado, e a medida de pressão (f) atual aparecerá no display.

5.12 Válvula para soltar o ar

Conecte a mangueira ao objeto, aperte o botão de liberação de ar (a) para desinflar.


5.13 Redefinir a pressão

Após ligar se a medida de pressão não for zero, aperte e segure os botões +/- ao mesmo tempo por 3 segundos. Após isso, as informações serão zeradas.

Nota: o produto vem zerado de fabrica. Em lugares com diferença de altitude ou quando a tolerância do sensor mostrar a pressão diferente de zero, é importante zerar manualmente os valores para otimizar a detecção da pressão. Não conecte a mangueira ao objeto enquanto estiver redefinindo o aparelho.

6. CUIDADOS DE SEGURANÇA EM ALTAS TEMPERATURAS

Haverá superaquecimento da mangueira e da junta após o uso prolongado. Por favor não toque nessas partes para evitar queimaduras."

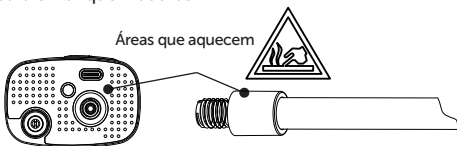

7. VALORES PADRÃO DE PRESSÃO

Categoria	Tipo	Faixa de pressão recomendada
Bicicletas	Pneus aro 12", 14" e 16"	30 – 50 psi
	Pneus aro 20", 22" e 24"	40 – 50 psi
	Pneus mountain bikes aro 26", 27,5" e 29"	45 – 65 psi
	Pneus clincher e tubular speed aro 700c	100 – 120 psi
Motos	Scooter e motos	23 – 46 psi
Carros	Carros	32 – 40 psi
Bolas	Basquete	7 – 9 psi
	Futebol de salão	8 – 16 psi
	Volei	4 – 5 psi
	Futebol	12 – 14 psi



A pressão de ar recomendada dos pneus para carros, bicicletas e motos pode ser encontrada na lateral do pneu ou no manual que acompanha o veículo.



A pressão de ar recomendada para bolas de futebol, basquete, vôlei e outras bolas é indicada perto da válvula de ar da esfera.

8. PRECAUÇÕES

Não exponha a Bomba Smart a ambientes de alta temperatura, como deixá-lo em um carro sob luz solar direta. Se a bateria de lítio estiver exposta a calor extremo, tomar impacto ou entrar em contato com água, existe risco de incêndio, combustão espontânea e até explosão.

Recomenda-se carregar totalmente o compressor pelo menos uma vez a cada três meses para não danificar a bateria.